Спецификация
Мобильные дорожные покрытия «МДП МОБИСТЕК-80»
ТУ 2296-068-00204961-2010



Мобильные дорожные покрытия «МДП МОБИСТЕК-80» представляют собой плиты, оснащенные специальными замковыми креплениями для соединения в единое полотно любых размеров. МДП “МОБИСТЕК-80” выполнены по технологии трехслойной ("сэндвич") конструкции с несущими слоями из многослойного стеклопластика и заполнителем из LVL-бруса.

Типовое применение:


- Обустройства технологических проездов площадок при производстве строительно-монтажных работ на магистральных трубопроводах;
- Сооружение временных переездов через различные коммуникации;
- Использование при устранении внештатных ситуаций;
- Обустройство быстровозводимых вертолетных площадок;
- Сооружение временных проездов и площадок для защиты травяного покрова верхнего слоя почвы.

Композитные плиты «МДП МОБИСТЕК-80» наиболее эффективны на переувлажненных грунтах, болотах I-II типов, обладают положительной плавучестью, выдерживают технику весом до 80 тонн.

Физико-механические характеристики

Характеристика	Ед. изм.	МДП МОБИСТЕК-80
Толщина плиты	мм	100÷110
Вес плиты	кг	700÷720
Габарит размер		
длина	м	6,0
ширина	м	2,2
Размер рабочей поверхности		
длина	м	5,65
ширина	м	1,85

Производитель:
АО «СТЕКЛОНиТ» Россия, 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 15. Тел.: +7 (347) 293-76-00.
Московский офис Россия, 117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д.4А, стр.3. Тел.: +7 (800) 500-07-22.
www.steklonit.com, sale@steklonit.com

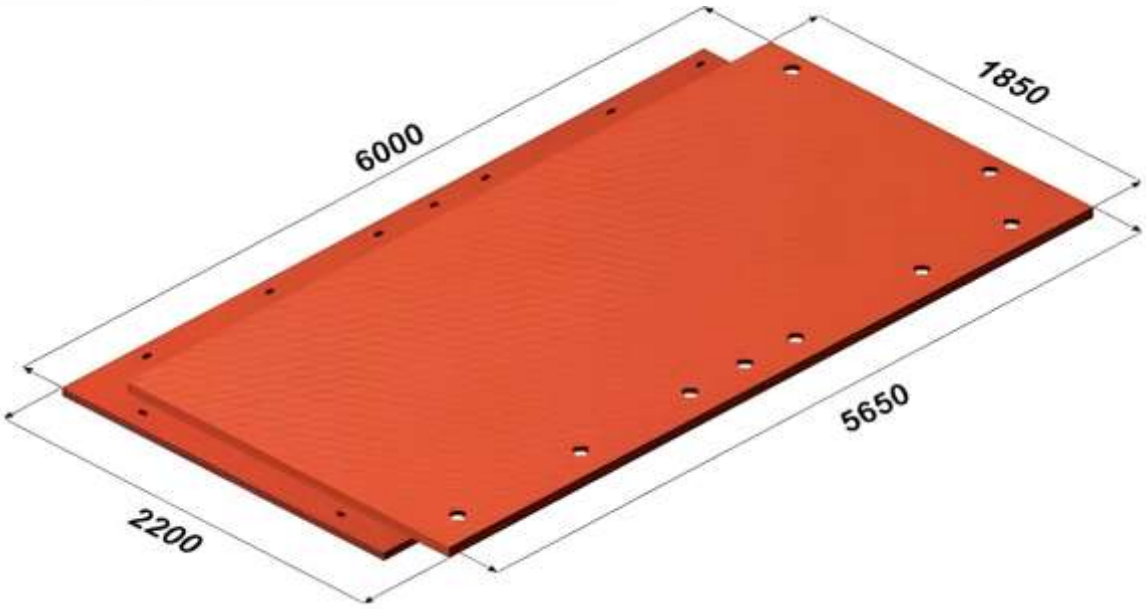

Преимущества:

- Быстрый монтаж;
- Многократное использование, приводящее к экономии денежных средств;
- Положительная плавучесть;
- Возможность использовать в любой климатической зоне;
- Модульная конструкция (Возможность устройства площадок любой конфигурации)
- Отсутствие необходимости предмонтажной подготовки поверхности (отсыпки грунтом);
- Проведение всех видов СМР с использованием крупнотоннажной колесной и гусеничной техники весом до 80 т;
- Сохранение растительного покрова и защита природных ресурсов;
- Структура поверхности плиты предотвращает скольжение;
- Стойкость к атмосферным воздействиям и химически агрессивным средам.

Производитель:
АО «СТЕКЛОНиТ» Россия, 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 15. Тел.: +7 (347) 293-76-00.
Московский офис Россия, 117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д.4А, стр.3. Тел.: +7 (800) 500-07-22.
www.steklonit.com, sale@steklonit.com