СТЕКЛОНИТ
РОСАТОМ

Спецификация
Геосетки ССНП «Нефтегаз» ГРУНТСЕТ
ТУ 2296-016-00205009-2010

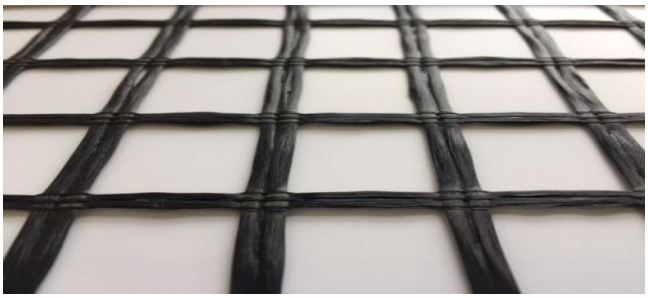

Геосетки ССНП «Нефтегаз» ГРУНТСЕТ - геосинтетический материал из двух систем нитей на основе стекловолокна, провязанных между собой третьей, пропитанных полимерными дисперсиями.

Типовое применение: геосетки «Нефтегаз» ГРУНТСЕТ применяются для:

- **Строительства автомобильных дорог на слабых основаниях**
- **При строительстве временных дорог, подъездных путей, вдольтрассовых проездов к трубопроводам и других коммуникаций временного характера**
- **Усиления слабых грунтов и оснований при гидротехническом строительстве**
- **Строительства армогрунтовых конструкций (насыпей, подпорных стен)**
- **Автостоянок, площадок под высокие нагрузки, строительных площадок**
- **Разделения и армирования конструктивных слоев**
- **Укрепления полигонов ТБО**

Физико-механические характеристики

Характеристика	СПП 30/30	ССНП 50/50	ССНП 100/100
Поверхностная плотность, г/м², не менее	150	250	500
Размер стороны квадрата ячеек, мм, ±10 %	2,5	25; 37; 37,5; 40; 50	
Разрывная нагрузка в продольном и поперечном направлениях, кН/м	30	50	100
Удлинение при максимальной нагрузке, %, не более	4		
Ширина рулона, м	4±0,05		
Длина рулона, м	50-200±0,5		

По требованию потребителя возможно изготовление георешеток с другими физико-механическими показателями, но не противоречащими требованиям ТУ и действующим нормативно-техническим документам